

DSシリーズ


小流量用パール円形流量計

標準仕様

型式	DS	DS-B	DS-P
流量	3~10L/min、5~25L/min		
設計圧力	0.2MPa		
流量方式	IN式		
入口継手	Rc1/4	3/4-16UNF袋ナット	Rc1/4
出口継手	φ8.5mmホース継手		
流量精度	3~10 ±1.5L/min、5~25 ±2.5L/min		
耐圧	0.3MPa		
質量	0.8kg	0.9kg	0.8kg
特記事項	標準形	配管用	パネル用



外観図

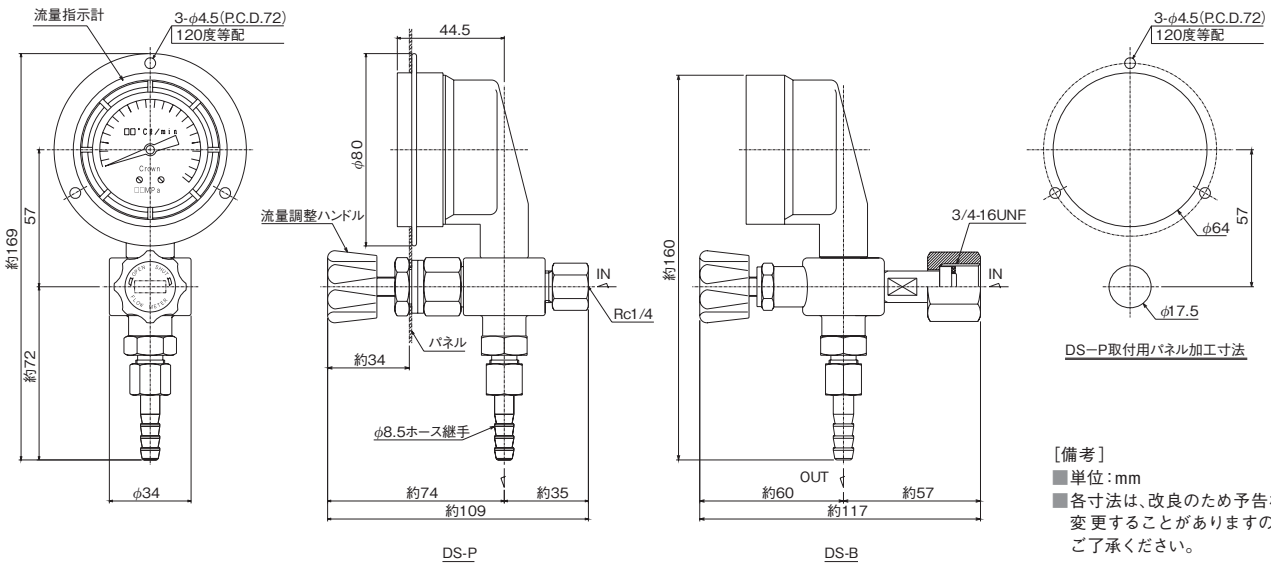

主要部材質

流量計本体	C3604BD
流量指示計本体	C3771
透明板	PMMA
ホース継手	C3604BD
Oリング	NBR

仕様一覧表

シリーズ	ガス名	流量 L/min	方式	設計圧力 MPa	入口継手	出口継手
DS	Ar	25	IN	0.2	Rc1/4	φ8.5mmホース継手
	CO ₂	25	IN	0.2	Rc1/4	φ8.5mmホース継手
	Air	25	IN	0.2	Rc1/4	φ8.5mmホース継手
DS-B	Ar	25	IN	0.2	3/4-16UNF袋ナット	φ8.5mmホース継手
	CO ₂	25	IN	0.2	3/4-16UNF袋ナット	φ8.5mmホース継手
	Air	25	IN	0.2	3/4-16UNF袋ナット	φ8.5mmホース継手
DS-P	Ar	25	IN	0.2	Rc1/4	φ8.5mmホース継手
	CO ₂	25	IN	0.2	Rc1/4	φ8.5mmホース継手
	Air	25	IN	0.2	Rc1/4	φ8.5mmホース継手

【備考】
■上記以外の仕様につきましては、別途ご相談ください。