

ネジレン®


シリンダー用ツイストフリーコネクター

特長

- 高荷重型スラストベアリングが内蔵されているため、圧力調整器を圧力容器に固定する際の共回りを防止し、瞬時に固定します。
- 締付後は、ゆるみの発生が無く、ガス漏れの心配はありません。
- 臭素系樹脂特殊コーティングがネジ部の焼き付き・カジリを防止します。



使用例

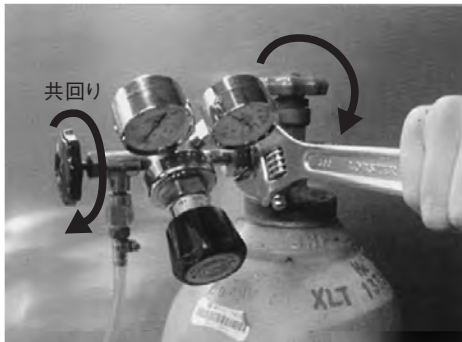

ネジレン未使用時



ネジレン使用時

仕様一覧表

ネジレンナット	品番	A (ネジ規格)	B (mm)	C (mm)	材質
	NT21SL-YL	W21左	29	36.5	SUS316
	NT22S-YL	W22右	29	36.5	SUS316
	NT22SL-YL	W22左	29	36.5	SUS316
	NT22B	W22右	30	39.0	C3604BD
ニップルタイプA	品番	A (mm)	適用ネジ規格		材質
	TB21A	47.5	W21左		SUS316
	TB22A	47.5	W22左、右		SUS316
ガスケット	品番	適用ネジ規格		材質	
	TS21	W21左		PTFE+SUS316	
	TS22	W22左、右		PTFE+SUS316	
	DSS	W21左		PCTFE+SUS316	
	DSS22	W22左、右		PCTFE+SUS316	

[備考]

■ 上記以外の仕様につきましては、別途ご相談ください。

選定表

一般産業用

流量計

装置関係

理化学用

医療用

参考資料