

EXC架台付シリーズ


架台付半自動切換装置

特長

- ポンベ架台と一体化した半自動切換装置です。
- 半自動切換装置は、ガス種、流量等から型式を選定します。

外観図

パネル拡大図

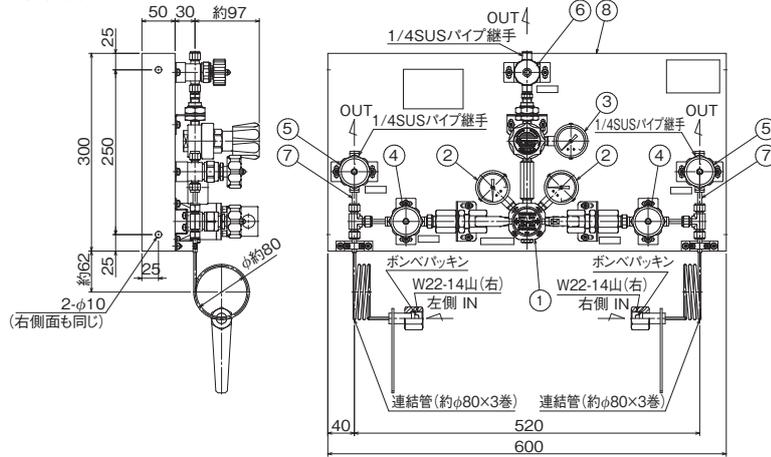

主要部材質

パネル拡大図

No	名称	材質
1	自動切換減圧弁	SUS316またはC3604
2	入口側圧力計	SUS316またはC3604
3	出口側圧力計	SUS316またはC3604
4	ネック弁 1, 2	SUS316
5	ブロー弁 1, 2	SUS316
6	供給弁	SUS316
7	配管	SUS316
8	パネル	SUS304

※型式、配管施工内容によりパネル高さ寸法が変わる場合がありますのでお問い合わせください。


ポンベ2本立仕様

No	名称	材質	個数
1	自動切換減圧弁	SUS316またはC3604	1
2	容器架台	SS	1
3	容器固定用チェーン	SS又はSUS	4


ポンベ4本立仕様

No	名称	材質	個数
1	自動切換減圧弁	SUS316またはC3604	1
2	容器架台	SS	1
3	容器固定用チェーン	SS又はSUS	8

ポンベ2本立仕様

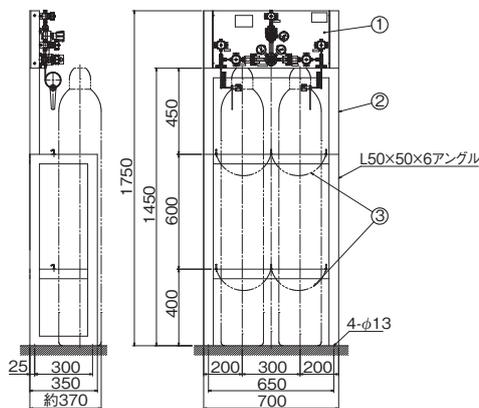

ポンベ4本立仕様

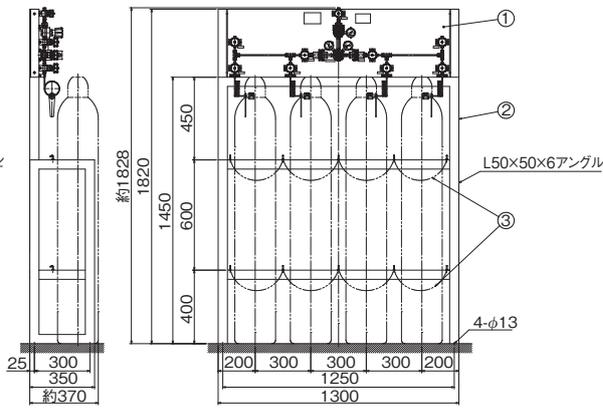

[外観図備考]

- 単位: mm
- 各寸法は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ご注文の際は、ガス種、使用圧力、使用流量、ポンベ使用本数のご連絡をお願いします。

仕様一覧表

型式	EXC-1架台付	EXCS-1架台付	EXC-1LN架台付	EXC-2A架台付	EXC-2B架台付	EXC-3架台付
適用ガス	一般・標準・高純度ガス			炭酸ガス・炭酸混合ガス		一般液化ガス
本体・圧力計材質	C3604	SUS316	C3604	C3604	C3604	C3604
入口圧力	14.8MPa以下					0.8~0.9MPa
使用圧力	0~0.6MPa					0.2~0.4MPa
標準流量	100L/min	50L/min	300L/min	100L/min	200L/min	160L/min
詳細ページ	106頁	107頁	109頁	108頁	108頁	110頁

[備考] ■外調下限接点付高圧側圧力計は、可燃性ガスには取付けられません。
■警報灯付、その他の仕様については、お問い合わせください。