


ネジレン®


シリンダー用ツイストフリーコネクター (三興工業(株)製)

特長


- 高荷重型スラストベアリングが内蔵されているため、圧力調整器を圧力容器に固定する際の共回りを防止し、瞬時に固定します。
- 締付後は、ゆるみの発生が無く、ガス漏れの心配はありません。
- 臭素系樹脂特殊コーティングがネジ部の焼き付き・カジリを防止します。

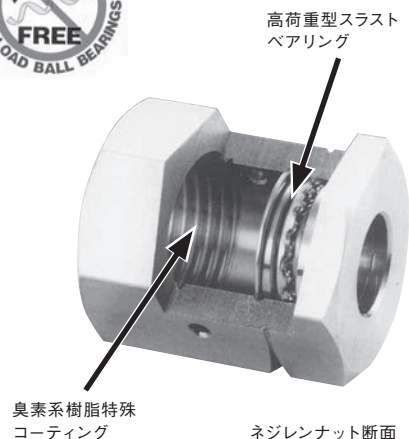

使用例

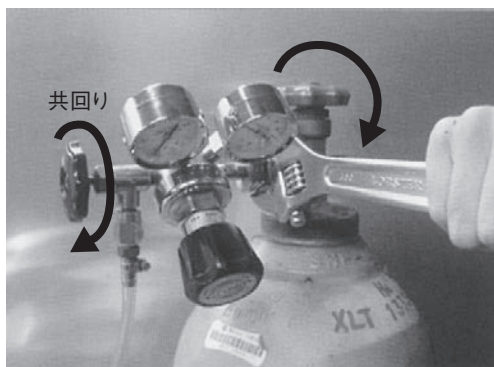

ネジレン未使用時

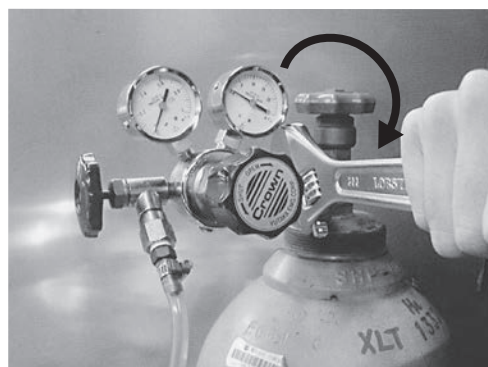

ネジレン使用時

シリンダー用コネクター

■ 当社製品のボンベ取付袋ナット形状について

| ガス種 | ボンベ規格 | ユタカの袋ナット形状 | 備考 |
|---|------------------|------------|----------------------------|
| Ar, N ₂ Air, CO ₂ O ₂ (*-1) 等 | W22-14山 右おすネジ | | |
| ヘリウム He | W21-14山 左おすネジ | | 袋ナットに 識別印は1本 |
| 水素 H ₂ 等 | W22-14山 左おすネジ | | 袋ナットに 識別印は2本 (可熱性ガス) |

*-1, 酸素ボンベは、地域によってはボンベ規格が”めすネジ”の場合があります。

※ 当社袋ナットの識別表記はネジレン及び他社袋ナットの識別表記と異なります。
※ JISボンベ取付継手の詳細は121頁の参考資料を参照願います。